

Die PULSAR verbindet topmoderne Technologie mit einem sensationellen Preis.

Die perfekte Lösung für den privaten Einsatz in Haus- und Tiefgaragen oder an Aussenwänden.

# PULSAR

Cable



## Zusammenfassende Informationen

### Allgemeine technische Daten

Modellname	PULSAR (cable)
Stecker	Typ 2 oder Typ1
Modus	Modus 3
Kabellänge	5 m oder 7 m
Abmessungen	160 x 160 x 90 mm (ohne Kabel)
Gewicht	1,9 kg (ohne Kabel)
Betriebstemperatur	-25 °C bis 45 °C
CE Kennzeichnung	IEC61851-1 / IEC61851-22

### Elektrische Spezifikationen



Leistung	Regulierbar von 3.7 kW (1P) bis 22 kW (3P)
Eingangsspannung	230 V, AC ± 10 % (1P)   400 V, AC ± 10 % (3P)
Max. Stromstärke	32 A, Kabelstärke bis 5 x 6 mm
	Ladestrom einstellbar von 6 A bis 32 A
Nominalfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Messung	Klasse B - EN50470
Schutzgrad	IP54 / IK08
Überspannungskategorie	CAT III

### Benutzeroberfläche und Features

Kommunikation	Bluetooth
Authentifizierung	Offen   Zugang mit App
Nutzerschnittstelle	myWallbox App / Cloud
Weitere Features	Statusanzeige Ladevorgang Laden nach Zeitplan Individuelle Fahrzeugauswahl Geladene Reichweite Überwachung des Energieverbrauchs Kostenkontrolle

### Zusätzliche Optionen

Customizing	Weiss oder schwarz
Zubehör	Standfuss   Kabelhalterung

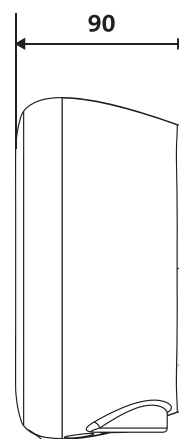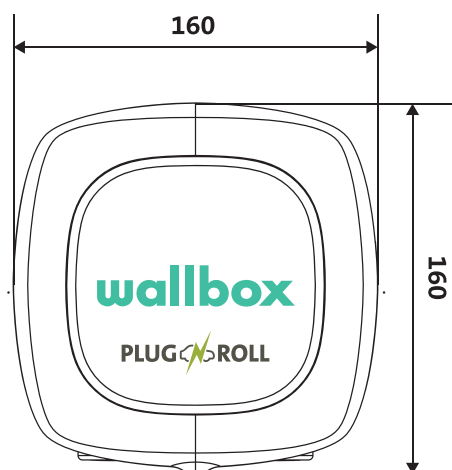

\*Angaben in mm